**TYPFALL F224**

Uppfyller de av SKI ställda utformningskrav

Kompaktarkiv (mobila arkivhyllor)

Höjd: 6xA4 2288 mm inkl skena, golv och vagn

Hyllplansbredd: 1000mm

Djup: 300mm

Hyllplan i stål

Täta gavlar

Hela ryggar på fasta sektioner

Krysstag på vagn

Skena på golv 2700 mm

Öppen gång 800mm



Mellangolv i grå laminat

Tröskelplåt i pulverlackerad stålplåt mot instegssida

Manuell manövrering med draghandtag

Tophylla

Effektiva hyllmeter: 69,70

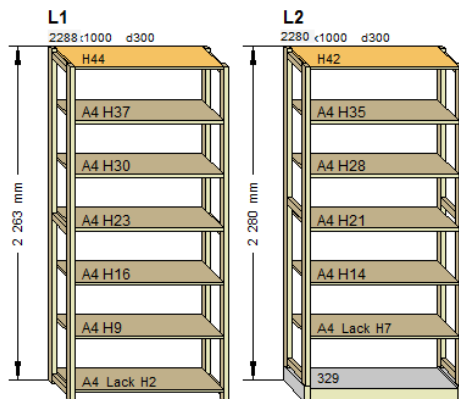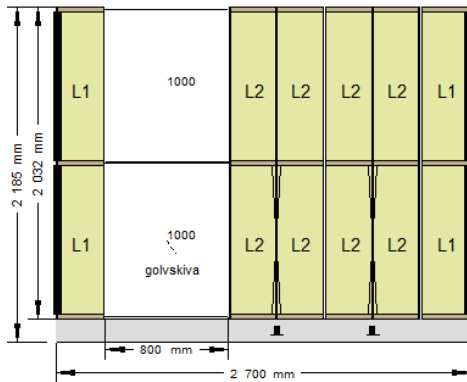

Tillverkare: Lundqvist Inredningar

Produktserie: Lundia stål

SKI/ TYPFALL F224

Lundia Stål rullarkiv s 2 (2)

Beskrivning:

Tätpackning Lundia finns i trä eller stål och består av stationära Lundiahyllor, som monteras på rälsstyrda vagnar. Vanligtvis placeras två Lundiahyllor rygg mot rygg på en vagn.

Tätpackningen kan antingen fås med draghandtag, rattdrivning eller eldrift. Räls kan gjutas ner vid nybyggnation eller förses med golvskivor mellan rälsen. Golvskivorna ligger då i samma nivå som rälsen för att bilda en jämn yta. Fördelarna med Lundia Tätpackning är många då systemet är flexibelt och enkelt uppbyggt. Lundia är oömskyddad och stryktålig och kan därför användas på många ställen där "vanliga hyllor" inte klarar kraven. Ja, överallt där man har stora förvaringsbehov och små utrymmen bör det stå en Lundia Tätpack.

Material:

Lundia Stål tillverkas i svensk stålplåt. Vagnarna tillverkas av kallvalsad svensk stålplåt med kullagrade stålhjul. Golvskivor kan levereras i flera utförande. Laminerad spånskiva, lackad spånskiva, brandskyddad spånskiva med ytskikt av laminat eller fuktskyddad plywood med ytskikt av laminat. Tröskelplåt i pulverlackerad stålplåt.

Ytbehandling:

Vagnar, gavlar och hyllplan är epoxy-polyesterlackade med järnfosfatering som grund. Vagnarna som standard ljusgrå NCS-S3000 och hyllor i vit kulör NCS-S0500. Vagnar och hyllor kan även beställas i valfri RAL- eller NCS-nummer

Utvändiga mått:

De tre olika hyllängderna 800, 1000 och 1200 mm, gör att hyllställena kan byggas i längderna 830, 1030, 1230, 1630, 1830 osv med 200 mm-intervaller. Max längd är 12 m. Gaveldjupet är 270, 300, 400, 500 och 600 mm. Vagnsdjupet blir då 565, 625, 725 och 825mm. Specialmått för hyllbredd eller djup på efterfrågan. Totalhöjden på vagn är 1920, 2280, 2640 eller 3000 mm inkl. räls, men exkl. eventuell pallning vilket motsvarar 5 A4, 6A4, 7A4 respektive 8A4 höjd. Vi rekommenderar minst 800 mm för Tätpackningens betjäningsgång. Hyllavståndet för hyllplanen är c/c 36mm. Hyllplanets tjocklek är 27mm upp till djup 400mm, 500mm och djupare har tjocklek 35mm.

Teknisk information:

Hyllplanen är kantbockade och vilar på 4st hyllbärare. Minst varannan sektion stagas med krysstag eller ryggplåt. Erforderligt kraft vid draghandtag är ca 1 % av totalvikten, vid rattdrift drivs vagnarna av en rälskedja med inbyggd slirkoppling, och kraftbehovet är då ca 0,05% av totalvikten.

Vi rekommenderar att räls och vagnar monteras av våra montörer. Viktigt är en absolut vågrät montering av rälsen. I vissa fall är det aktuellt med nedgjutning av räls i golvet.

Belastningar:

För hyllplanen är maxbelastningen 80 kg. Önskas högre hållfasthet går det att komplettera med hyllförstärkning. Den färdiga hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens bärfkraft. Tillåten maximal belastning per enhet är 500 kg, oberoende av antalet hyllplan.

Tätpackens bärfkraft bestäms också av vagnshjulens tillåtna belastning. Per dubbelsektion och hjulbalja tillåts för 2 hjul 600 kg, vid 3 hjul 800 kg och vid 4 hjul 1000 kg. I vissa fall avgör även vilken bärfkraft golvet i lokalen klarar. En Tätpack väger med "standardinnehåll" ca 500-700 kg per kvadratmeter.

Hyllplansmått	Maxbelastning
800x270 mm	80 kg
800x300 mm	80 kg
800x400 mm	80 kg
800x500 mm	150 kg
1000x270 mm	80 kg
1000x300 mm	80 kg
1000x400 mm	80 kg
1000x500 mm	150 kg
1200x270 mm	60 kg
1200x300 mm	60 kg
1200x400 mm	60 kg
1200x500 mm	100 kg

Tillbehör:

Lundia Tätpack har alla de tillbehör som behövs för att göra den precis så effektiv som behövs! Till exempel: bok- och pärmstöd, hängmappsram med front, blankettfack, dörrar med flera låsalternativ (cylinderlås, kodlås och RFID-lås), klädstång, lådor, ritningslådor, mellanväggar, tidskriftshylla, utdragshylla, låsning av valda hyllställ m.m.

Man kan även komplettera med belysning monterad på hyllorna som automatiskt tänds och släcks när gången öppnar sig.