

LUNDIA TRÄ



Original sedan 1939! Lundia Trä bokhylla blandar design och praktiska lösningar för hem och kontor.

Bokhyllan är stabilt utformad i norrländsk furu, torkat i våra egna ugnar. Produktionen sker på vår anläggning i Gnesta, där vi ställer höga krav på allt från råvaror till produktion och distribution. Lundia Trä passar lika bra som tålig lagerhylla som i hemmet, med plats för böcker och alla dina ägodelar du vill visa upp lite extra. Med våra tillbehör som bokstöd, dörrar och lådfack kan du skapa din unika Lundiahylla, anpassat efter dina önskemål. Ett tips är att addera vår skrivskiva och skapa en praktisk arbetsytta för hemmakontoret eller när du behöver ett extra bord, smidigt!

Lundia-serien rekommenderas av Byggvarubedömningen för dess innehåll, produktion och livscykel. Läs mer om rekommendationen på www.byggvarubedomningen.se

www.lundqvistinredningar.se
info@lundqvistinredningar.se
08-623 98 00



Lundqvist™
INREDNINGAR



Specifikationer

Utvändiga mått:

De tre hyllängderna 500, 800, 1000, 1200 mm, gör att Lundia kan byggas i följande längder 530, 830, 1030, 1230, 1630, 1830 osv. i 200 mm-intervaller.

Djupet är 240, 270, 300, 400, 500, 600, 750 mm.

Gavelhöjden är 880, 1380, 1480, 1730, 1830, 1880, 1980, 2080, 2180, 2280, 2380, 2480, 2580, 2880 och 2980 mm.

Invändiga mått:

Innermättet mellan gavlarna är 767, 967 resp. 1167 mm.

Hålbörningen för hyllplanen är c/c 50 mm.

Hyllplanets tjocklek är 19 mm.

Sockelhöjden är 65 resp. 165 mm.

Specialmått för hyllbredd eller djup på förfrågan.

Belastningsprov:

Följande prov är utfört av Statens Provningsanstalt och avser brottbelastningsgränsen för olika dimensioner av hyllplan.


Den tillåtna lasten är beräknad med 4-faldig säkerhet. Den

färdiga hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens bärkraft.

Tillåten maximal belastning per enhet är 600 kg, oberoende av antalet hyllplan.

Hylldimension	Prov 1	Prov 2	Tillåten belastning
800x300 mm	1050 kg	1110 kg	270 kg per hyllplan
800x500 mm	940 kg	740 kg	200 kg per hyllplan
1000x500 mm	950 kg	950 kg	200 kg per hyllplan
1200x500 mm	740 kg	710 kg	180 kg per hyllplan
1000x750 mm	740 kg	730 kg	180 kg per hyllplan
1200x750 mm	780 kg	750 kg	180 kg per hyllplan

Standardmått

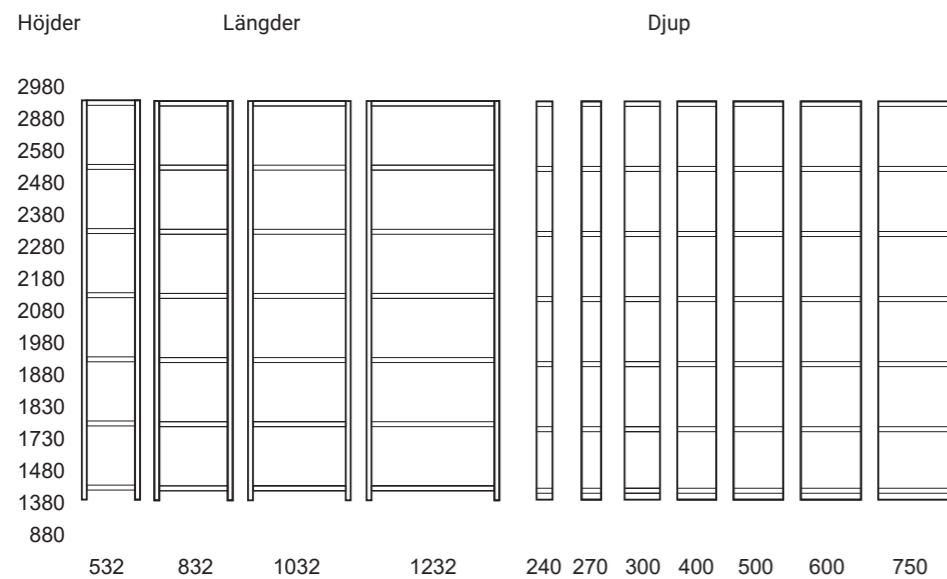

Öppen gavel
furu klarlack

Fylld ytter-
gavel furu
klarlack

Specifikationer

Teknisk information:

De öppna gavlarna (och fyllda yttergavlar) tillverkas av 32 x 44 mm klass A virke som hopfogas med tre tvärstycken. De är spårade för hyllvinkeljärnet och borrade för sprintar var 50:e mm.

I yttergavlarna borrar sprinthålen bara på insidan. Den fyllda mellangaveln tillverkas av 36 x 44 mm virke, i övrigt lika ovan. Fyllningen består av dubbelsidig, vit träfiberskiva.

Hyllplanet tillverkas av 100 mm breda furustavar, vilka hoplimmas med olika fiberriktning. Det innebär att hyllplanet blir i det närmaste okänsligt för fuktförändringar.

Krysstag ska användas i minst var tredje hyllsektion. Alternativt kan hel rygg användas.

Tillbehör



Belysning
B: 610, 1210, 1510



Hyllavskiljare
H: 180 D: 250, 300, 400



Pärmstöd
H: 260



Ritningslådfack A1
B: 967 D: 400



Lådfack
H: 400 B: 967 D: 400



Hängmappsram med front
B: 800, 1000, 1200 D: 300, 400



Utdragshylla
B: 765, 965, 1165 D: 250-400



Mellänvägg
H: 130-430 D: 240-600



Klädstång
B: 800-1200 D: 400-600




Dörrar
H: 400-2000 B: 500-1000

Tillbehör

Lås



Möbellås
Inkl. 2 nycklar




Hänglåsklinka
Exkl. lås



Kodlås
Manuellt



Kodlås
Elektroniskt




RFID-lås
Elektroniskt

Färg och material



Klarlackad furu
Standard

Lasering och bets



Vitlaserad



Valfri bets

Pristillägg tillkommer för lasering och bets.
Kontakta Lundqvist Inredningar för offert.