LUNDIA STÅL

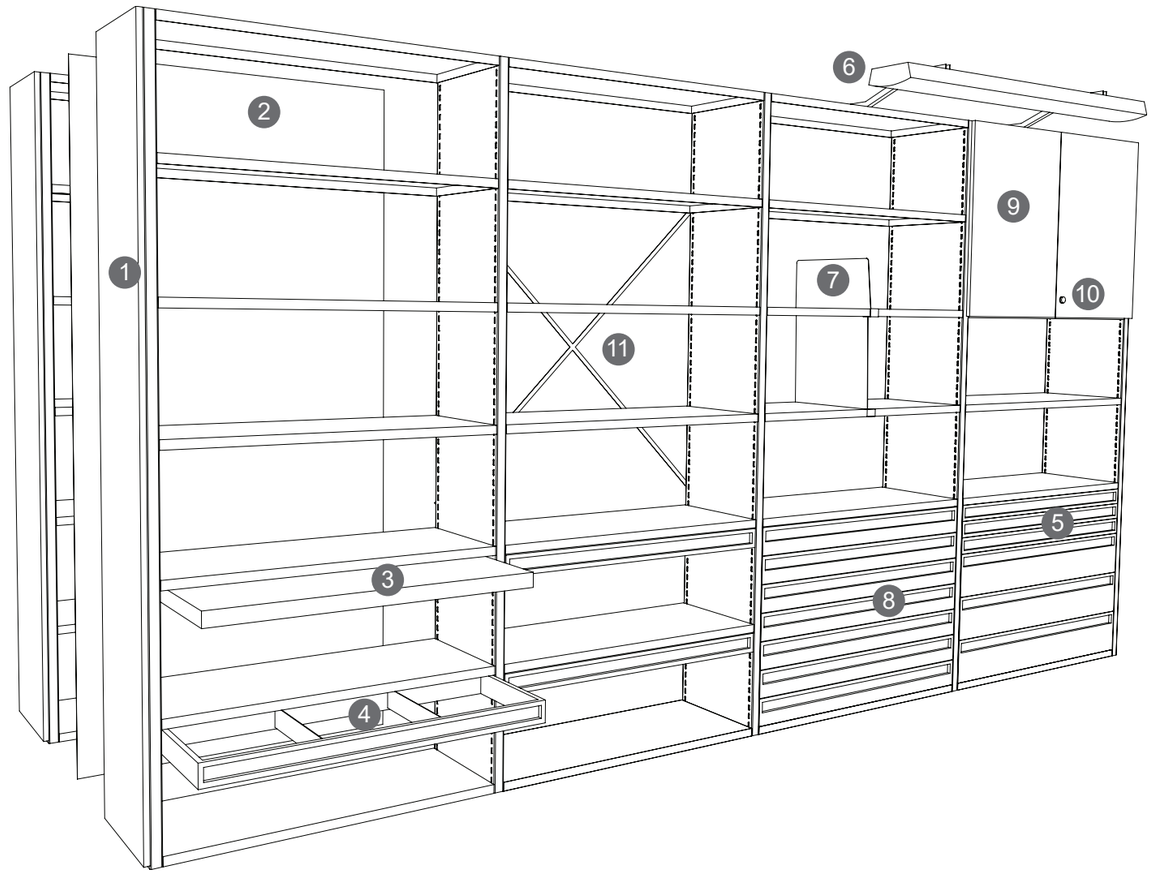

I **Lundia Ståls** hyllsystem möts design och praktiska lösningar.

Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt förvaringsbehov och dina lokaler.
Välj mellan ett stadigt arkiv för kompakt förvaring eller en stationär hylla för dina böcker och ägodelar. Lundia Stål tillverkas av kallvalsad svensk stålplåt för att ge bästa styrka och kan kombineras med fronter, dörrar, handtag och belysning efter dina önskemål.

Produktionen sker i Sverige och ger oss insyn i tillverkningsprocessen för att säkerställa materialets kvalitet och miljökrav.

Lundia-serien rekommenderas av Byggvarubedömningen för dess innehåll, produktion och livscykel. Läs mer om rekommendationen på www.byggvarubedomningen.se

1. Front, fanerad, lackerad eller textilklädd
2. Rygg, plåt
3. Utdragshylla längd 800 och 1000 mm
   Utdragshylla djup 300 och 400 mm
4. Hängmappsram, längd 800 och 1000 mm
   Hängmappsram, djup 300 och 400 mm
5. Utdragslåda längd 800 och 1000 mm
   Utdragslåda djup 300 och 400 mm
   Utdragslåda höjd 65, 100 och 175 mm
6. Belysning
7. Hyllavskiljare, djup 270 och 300 mm
   Hyllavskiljare, höjd 170 och 270 mm
8. Låda, längd 800 och 1000 mm
   djup 400 och 500 mm, höjd 330 mm
9. Dörrar, plåt
10. Lås till dörr
11. Krysstag

www.lundqvistinredningar.se
info@lundqvistinredningar.se
08-623 98 00

Lundqvist INREDNINGAR

Lundqvist INREDNINGAR

Specifikationer

Utvändiga mått:
De tre olika hyllängderna 800, 1000 och 1200 mm, gör att hyllställen kan byggas i längderna 830, 1030, 1230, 1630, 1830 osv med 200 mm-intervaller. Max längd är 12 m.
Gaveldjupet är 270, 300, 400, 500 och 600 mm.
Vagnsdjupet blir då 565, 625, 825, och 1025 mm.
Totalhöjden på vagn är 1920, 2280, 2640 eller 3000 mm inkl. räls, men exkl. eventuell pallning vilket motsvarar 5 A4, 6A4, 7A4 respektive 8A4 höjd.
Vi rekommenderar minst 800 mm för arkivets betjäningsgång.

Invändiga mått:
Hålborrningen för hyllplanen är c/c 36 mm, eller projektspecifikt.
Hyllplanens tjocklek är 30 mm upp till djup 400mm, 500mm och djupare har tjocklek 35mm.

Specialmått för hyllbredd eller djup på förfrågan.

Teknisk information:
Hyllplanen är kantbockade och vilar på 4st hyllbärare.
Minst varannan sektion stagas med krysstag eller ryggplåt.
Erforderligt kraft vid draghandtag är ca 1% av totalvikten, vid rattdrift drivs vagnarna av en rälskedja med inbyggd slirkoppling, och kraftbehovet är då ca 0,05% av totalvikten.
Vi rekommenderar att räls och vagnar monteras av våra montörer. Viktigt är en absolut vågrät montering av rälsen.
I vissa fall är det aktuellt med nedgjutning av räls i golvet.

Material:
Gavlar och hyllplan i kallsvalsad svensk stålplåt. Mellangolv i laminatbelagd spånskiva. Vagn i kallvalsad svensk stålplåt i specialprofil med kullagrade stålhjul. Golvskivor kan levereras i flera utföranden. Laminerad eller lackad spånskiva, brandskyddad spånskiva med ytskikt av laminat eller fuktskyddad plywood med ytskikt av laminat.
Vagnar, gavlar och hyllplan är epoxypolyesterlackade med järnfosfatering som grund. Vagnarna som standard i grå pulverlack 8503. Dekorfront i lackerad plåt eller MDF i standard vit eller valfri kulör.

Tillbehör:
Lundia Stål har alla de tillbehör som behövs för att göra den precis så effektiv som nödvändigt. Till exempel: bok- och pärmstöd, hängmappsram med front, dörrar med flera låsalternativ (cylinderlås, kodlås och RFID-lås), tavelnät, klädstång, lådor, ritningslådor, gavelfyllning, utdragshylla, lateral 2-punkts mappskena, zippelskena, låsning av valda hyllställ, framkantlist, bakkantlist, delningsplåt, gavelutfyllnad, väggfäste m.m.

Standardmått

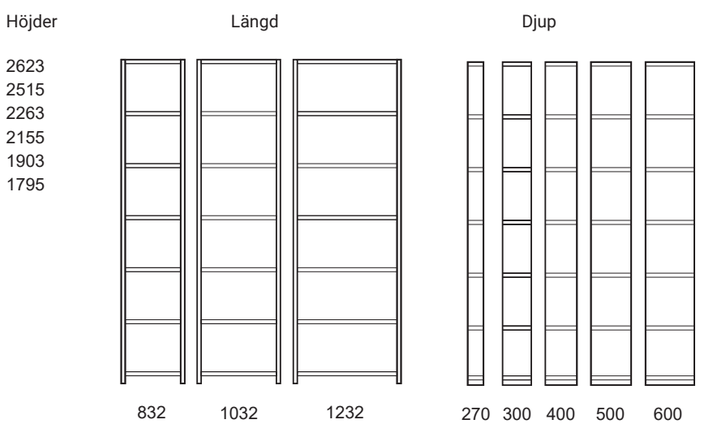

Gavel i vit pulverlack

Specifikationer

Går även att komplettera med belysning monterad på hyllorna som automatiskt tänds och släcks när gången öppnar sig.
För förvaring av backar och korgar i modulsystem erbjuder vi gavlar med integrerad VARIO-flex/tilt-sida för upphängning av backar/korgar i ett antal olika varianter, höjd anpassas efter projekt.
Vi erbjuder även produkter för att organisera arkivalierna, som mappar, arkivboxar och olika typer av uppmärkning. Personlig utrustning som hyllvagnar, trappstegar, plattformstrappa samt rullpallar levereras.

Eldrift:
Lundqvists arkivvagnar kan kompletteras med eldrift. Med ett enkelt knapptryck rör sig vagnarna så att gången öppnas där du befinner dig. Systemet erbjuder en rad möjligheter till individuella anpassningar av köregenskaperna. Användaren kan själv utföra programmering av köregenskaperna genom uppkoppling av en Windows PC mot styrkortet.
Systemet erbjuder hög säkerhet och kan fås med dubbel avkänning mot person eller föremål som kan bli hinder för vagnens gång. Samtliga elektronikdelar är enkelt utbytbara genom Plug and Play. Systemet är mycket beprövat och används av olika arkivsystemleverantörer runt om i världen.
Sedan starten 2001 har ca 20.000 eldrifter levererats och är fortfarande i bruk.

Entresolplan:
I lokaler med takhöjd över 4,5 meter kan man fördubbla lagringskapaciteten genom att välja till ett entresolplan. Ett mellanplan med kompaktarkiv byggs ovanpå det undre kompaktarivet.

Belastningsprov:
För hyllplanen är maxbelastningen 80 kg. Önskas högre hållfasthet går det att komplettera med hyllförstärkning.
Den färdiga hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens bärkraft. Tillåten maximal belastning per enhet är 500 kg, oberoende av antalet hyllplan.

Hylldimension	Tillåten belastning
800x270 mm	80 kg per hyllplan
800x300 mm	80kg per hyllplan
800x400 mm	80 kg per hyllplan
800x500 mm	150 kg per hyllplan
1000x270 mm	80 kg per hyllplan
1000x300 mm	80kg per hyllplan
1000x400 mm	80 kg per hyllplan
1000x500 mm	150 kg per hyllplan
1200x270 mm	80 kg per hyllplan
1200x300 mm	80kg per hyllplan
1200x400 mm	80 kg per hyllplan
1200x500 mm	100 kg per hyllplan

Tätpackens bärkraft bestäms också av vagnshjulens tillåtna belastning. Per dubbelsektion och hjulbalja tilllåts för 2 hjul 600 kg, vid 3 hjul 800 kg och vid 4 hjul 1000 kg.
I vissa fall avgör även golvets bärkraft. En tätpack väger med "standardinnehåll" ca 500-700 kg per kvadratmeter.

Så många meter kan du spara
Med ett kompaktarkiv får du plats med mer på mindre yta!
Illustrationen nedan visar hur många meter du sparar med Lundia Stål kompaktarkiv
Kontakta oss för en anpassad lösning efter din lokal

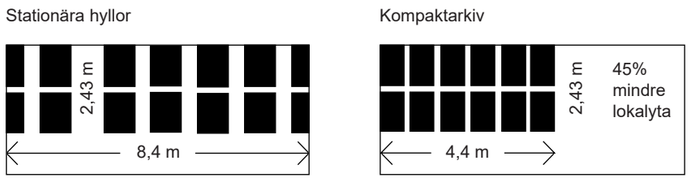

20 m² = 173 hyllmeter

11 m² = 173 hyllmeter

Tillbehör

Drivning

Handtag
Krom



Rattdrivning
Finns i krom och vit

Eldriven panel

Lås

Möbellås
Inkl. 2 nycklar

Hänglåsklinka
Exkl. lås

Kodlås
Manuellt



Kodlås
Elektroniskt

RFID-lås
Elektroniskt

Belysning
B: 610, 1210, 1510

Hyllavskiljare
H: 170, 270 **D:** 270, 300

Hängmappsram
B: 800, 1000 **D:** 300, 400

Hängmappslåda
B: 800, 1000, 1200 **D:** 300, 400

Utdragshylla
H: 800, 1000 **D:** 300, 400

Låda
H: 330 **B:** 800, 1000 **D:** 400, 500

Dörrar
Plåt

Färg och material

Gavlar och hyllplan

Pulverlack

9010
Standard

Mellangolv

Laminat

3500N
Standard grå laminat

Vagn

Pulverlack

8503
Standard

Dekorfront

Laminat (Standard)

-10
Vit laminat
Matchande ABS-kantlister

Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Våtlack

0500-N

Valfri kulör

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör.
För 0500-N – ingen startkostnad.

Fanér 0,8 mm

-90
Askfanér
vitpigmenterad

-60
Björkfanér

-50
Bokfanér

-70
Ekfanér

Övriga fronter

Valfri textil

Spegel

Lundqvist INREDNINGAR

Lundqvist INREDNINGAR