
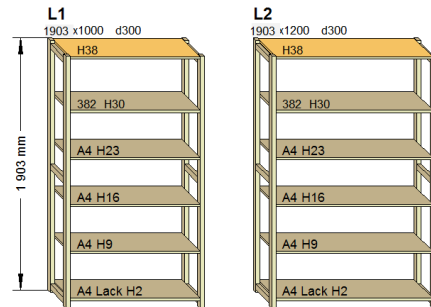



SKI TYPFALL F225

Lundia Stål stationär s 1 (2)

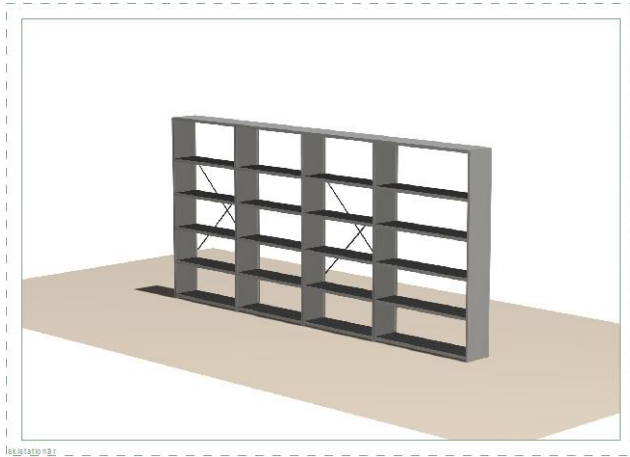

TYPFALL F225

Uppfyller de av SKI ställda utformningskrav

Fristående arkivhyllor i stål
 Höjd: 1903 mm (5xA4)
 Längd: 4232 mm (4 sektioner)
 Djup: 300 mm
 Fyllda gavlar
 Hyllplan i stål, 5 st+topphylla/sektion
 Ställfötter
 Krysstag
 Effektiva hyllmeter: 20,36

Tillverkare: Lundqvist Inredningar

Produktserie: Lundia stål

SKI TYPFALL F225

Lundia Stål stationär s 2 (2)

Beskrivning:

Den stationära hyllan Lundia finns i trä eller stål. Stålhyllan Lundia är ett mycket flexibelt system för alla typer av förvaring. Det tåliga och oömma materialet, kombinerat med slagtålig pulverlack och de många tillbehören gör att det är användbart i många olika miljöer. Fördelarna med Lundia är många då systemet är flexibelt och enkelt uppbyggt. Lundia är oömm och stryktålig och kan därför användas på många ställen där "vanliga hyllor" inte klarar kraven. Ja, överallt där man har förvaringsbehov bör det stå en Lundia-hylla.

Material:

Lundia Stål tillverkas i svensk stålplåt.

Ytbehandling:

Vagnar, gavlar och hyllplan är epoxy-polyesterlackade med järnfosfatering som grund. Hyllor är som standard i vit kulör NCS-S0500. Kan även beställas i valfri RAL- eller NCS-nummer

Utvändiga mått:

De tre olika hyllängderna 800, 1000 och 1200 mm, gör att hyllställena kan byggas i längderna 830, 1030, 1230, 1630, 1830 osv med 200 mm-intervaller. Gaveldjupet är 270, 300, 400, 500 och 600 mm. Specialmått för hyllbredd eller djup på efterfrågan. Standardhöjder är 1920, 2280, 2640 eller 3000 mm inkl. vilket motsvarar 5 A4, 6A4, 7A4 respektive 8A4 höjd. Hyllavståndet för hyllplanen är c/c 36mm. Hyllplanets tjocklek är 27mm upp till djup 400mm, 500mm och djupare har tjocklek 35mm.

Teknisk information:

Hyllplanen är kantbockade och vilar på 4st hyllbärare. Minst varannan sektion stagas med krysstag eller rygglåt.

Belastningar:

För hyllplanen är maxbelastningen 80 kg. Önskas högre hållfasthet går det att komplettera med hyllförstärkning. Den färdiga hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens bärkraft. Tillåten maximal belastning per enhet är 500 kg, oberoende av antalet hyllplan.

Hyllplansmått	Maxbelastning
800x270 mm	80 kg
800x300 mm	80 kg
800x400 mm	80 kg
800x500 mm	150 kg
1000x270 mm	80 kg
1000x300 mm	80 kg
1000x400 mm	80 kg
1000x500 mm	150 kg
1200x270 mm	60 kg
1200x300 mm	60 kg
1200x400 mm	60 kg
1200x500 mm	100 kg

Tillbehör:

Lundia Tätpack har alla de tillbehör som behövs för att göra den precis så effektiv som behövs! Till exempel: bok- och pärmstöd, hängmappsram med front, blankettfack, dörrar med flera låsalternativ (cylinderlås, kodlås och RFID-lås), klädstång, lådor, ritningslådor, mellanväggar, tidskriftshylla, utdragshylla, låsning av valda hyllställ m.m.

Man kan även komplettera med belysning monterad på hyllorna som automatiskt tänds och släcks när gängen öppnar sig.