

LUNDIA TRÄ ARKIV




I Lundia Träs hyllsystem möts design och praktiska lösningar.

Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt förvaringsbehov och dina lokaler. Välj mellan en enkel bokhylla för dina böcker och ägodelar, eller ett stadigt arkiv för kompakt förvaring. Lundia Trä tillverkas av stark norrländsk furu som torkas i våra egna ugnar för att ge bästa styrka och kan kombineras med fronter, dörrar, handtag och belysning efter dina önskemål.

Produktionen sker på vår anläggning i Gnesta. Där ställer vi höga krav på allt från råvaror till produktion och distribution.

Lundia-serien rekommenderas av Byggvarubedömningen för dess innehåll, produktion och livscykel. Läs mer om rekommendationen på www.byggvarubedomningen.se



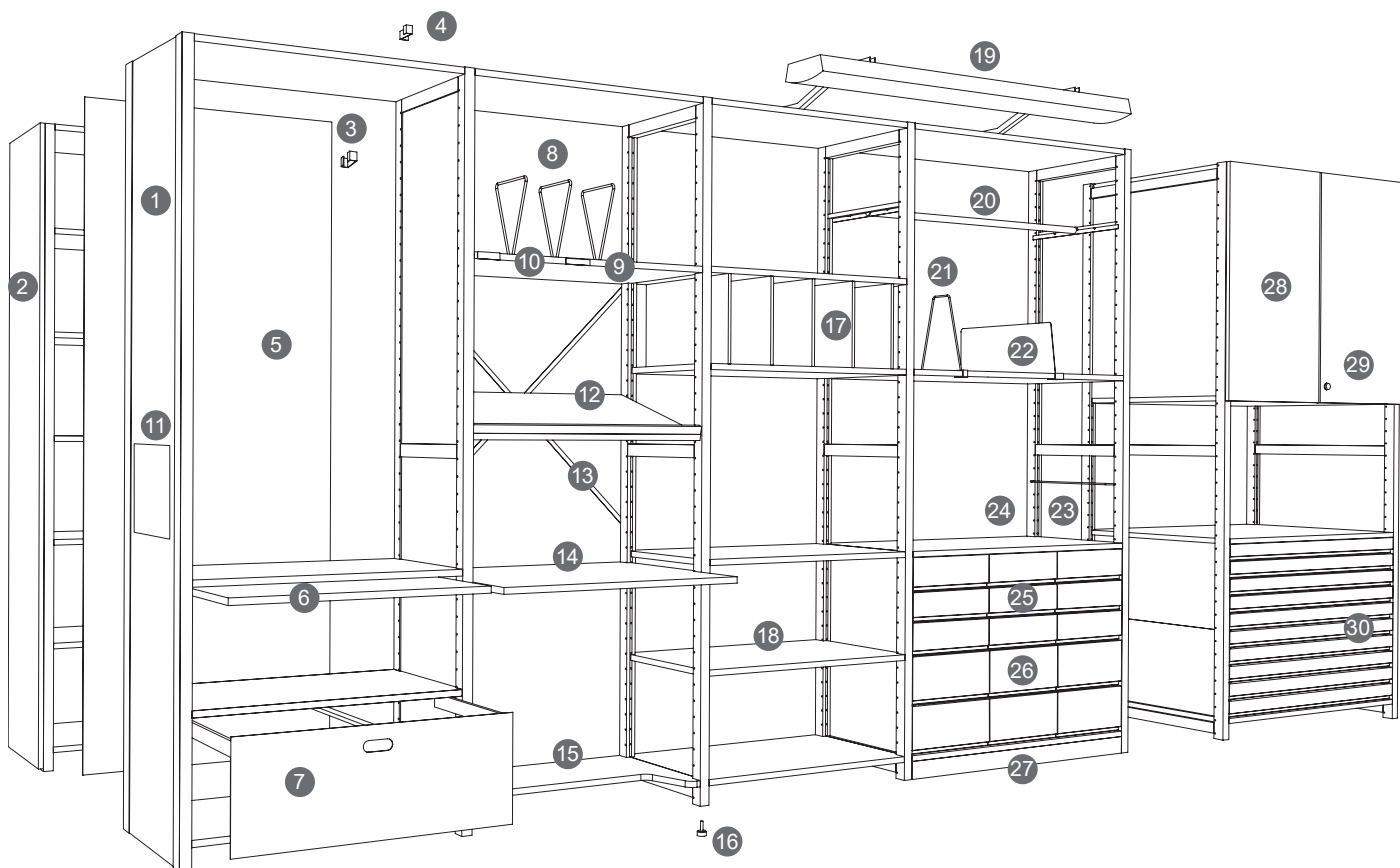

1. Fylld yttergavel
2. Front, fanerad, lackerad eller textil kläd
3. Gavelklämma
4. Väggfäste
5. Rygg, vitlackad träfiberskiva
6. Utdragshylla längd 740, 940, 1140 mm
djup 250/270, 300, 400 mm
7. Hängmappsram med front,
längd 800, 1000 mm - djup 300, 400 mm
8. Stöbyglar höjd 210 mm och 275 mm, vitlackerade
9. Etikettlist, plast 80 x 17 mm
10. Etikethållare, plåt 70x20
11. Infoskylt, A5, A4
12. Tidskriftshylla furu, längd 800, 1000 och 1200 mm, djup 350 mm
längd 800 och 1000 mm, djup 450 mm
13. Krysstag
14. Skrivskiva furu, inklusive tippspärr. Längd 800 och 100 mm
Djup 400/300 och 600/400 mm
15. Insvängd hylla furu, längd 800 och 1000 mm, djup 250/400 mm
16. Ställbar fot.
17. Mellanvägg, höjd 130, 180, 230, 280, 330 och 430 mm.
djup 300, 400, 500 och 600 mm
18. Hyllplan
19. Belysning
20. Klädstång
21. Pärmstöd, vitlackerat
22. Hyllavskiljare 250, 300, 400 mm, höjd 180 mm
23. Pärmstyrare, djup 300 och 400 mm
24. Öppen gavel
25. 9-lådsfack, höjd 400 mm
26. 6-lådsfack, höjd 400 mm
27. Sockel furu, längd 800, 1000 och 1200 mm
höjd 65 och 165 mm
28. Dörrar
29. Lås till dörr
30. Ritningshurts A1, längd 1000 mm
djup 750 mm, höjd 330 mm

Specifikationer

Utvändiga mått:

De tre olika hyllängderna 800, 1000 och 1200 mm, gör att hyllställerna kan byggas i längderna 830, 1030, 1230, 1630, 1830 osv med 200 mm-intervaller. Max längd är 12 m.

Gaveldjupet är 270, 300, 400, 500, 600 och 750 mm.

Vagnsdjupet blir då 505, 565, 625, 825, 1025 mm.

Gaveldjupet 240 mm tillverkas i maximal gavelhöjd 2100 mm.

Totalhöjden på vagn är 1005, 1505, 1925, 2005, 2105, 2275, 2375, 2475, 2625, 2775 eller 2975 mm inkl. räls, men exkl. eventuell pallning. Tätpackningen placeras minst 50 mm från vägg till första skenan. På andra sidan bygger laminatfronten med draghandtag eller rattdrift ca 110 mm. Tröskelplåten vid skenorna bygger 150 mm. Vi rekommenderar dessutom minst 800 mm för tätpackningens betjäningsgång.

Invändiga mått:

Innermått mellan gavlarna är 767, 967 resp 1167 mm.

Hållborrningen för hyllplanen är c/c 50 mm.

Hyllplanet är 19 mm tjockt.

Specialmått för hyllbredd eller djup på förfrågan.

Teknisk information:

De öppna gavlarna tillverkas av 32 x 44 mm klass A virke. De spåras för hyll-vinkeljärnet och borrar för sprintar var 50:e mm.

I yttergavlarna borrar sprinthålen bara på insidan. De fyllda yttergavlarna tillverkas av 32 x 44 mm virke, i övrigt lika ovan.

Hyllplanet tillverkas av 80-115 mm breda furustavar.

Det innebär att hyllplanet blir i det närmaste okänsligt för fukt-förändringar.

Krysstagg ska användas i minst var tredje hyllsektion.

Erforderligt kraft vid draghandtag är ca 1% av totalvikten, vid rattdrift drivs vagnarna av en rälskedja, och kraftbehovet är då ca 0,05% av total-vikten. Vi rekommenderar att räls och vagnar monteras av våra montörer. Viktigt är en absolut vågrät montering av rälsen. I vissa fall är det aktuellt med nedgjutning av räls i golvet.

Material:

Stomme i Norrländsk furu. Mellangolv i laminatbelagd spånskiva. Vagn i kallvalsad svensk stålplåt i specialprofil med kullagrade stålhjul. Dekorfront i 19 mm laminatbelagd spånskiva. Ryggar och gavelfyllningar i dubbelsidig, vit träfiberskiva. Hyllplan lackade i vattenburen UV-lack. Gavlar lackerade med vattenburen klarlack.


Standardmått

Höjder

Längder

Djup


2980
2880
2580
2480
2380
2280
2180
2080
1980
1880
1830
1730
1480
1380
880

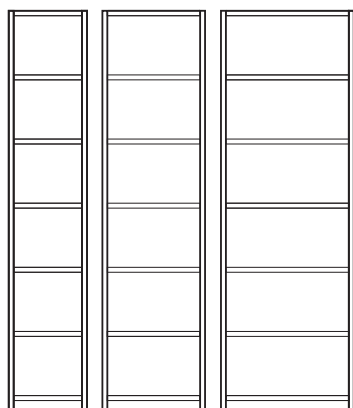

832

1032

1232

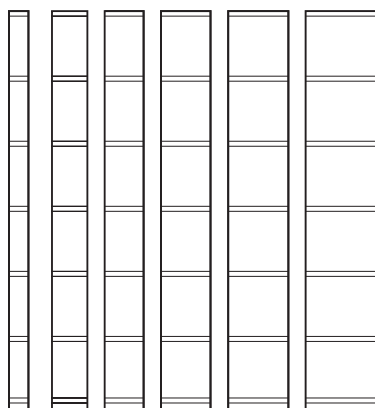

270

300

400

500

600

750



Öppen gavel
furu klarlack



Fylld ytter-
gavel furu
klarlack

Specifikationer

Belastningsprov:

Följande prov är utfört av Statens Provningsanstalt och avser brottbelastningsgränsen för olika dimensioner av hyllplan. Den tillåtna lasten är beräknad med 4-faldig säkerhet. Den färdiga hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens bärkraft. Tillåten maximal belastning per enhet är 600 kg, oberoende av antalet hyllplan.

Hylldimension	Prov 1	Prov 2	Tillåten belastning
800x300 mm	1050 kg	1110 kg	270 kg per hyllplan
800x500 mm	940 kg	740 kg	200 kg per hyllplan
1000x500 mm	950 kg	950 kg	200 kg per hyllplan
1200x500 mm	740 kg	710 kg	180 kg per hyllplan
1000x750 mm	740 kg	730 kg	180 kg per hyllplan
1200x750 mm	780 kg	750 kg	180 kg per hyllplan

Tätpackens bärkraft bestäms också av vagnshjulens tillåtna belastning. Per dubbelsektion och hjulbalja tillåts för 2 hjul 600 kg, vid 3 hjul 800 kg och vid 4 hjul 1000 kg.

I vissa fall avgör även golvet bärkraft. En Tätpack väger med "standardinnehåll" ca 500-700 kg per kvadratmeter.

Tillbehör:

Lundia Trä har alla de tillbehör som behövs för att göra den precis så effektiv som nödvändigt. Till exempel: bok- och pärmstöd, hängmappsram med front, dörrar med flera låsalternativ (cylinderlås, kodlås och RFID-lås), tavelnät, klädstång, lådor, ritningslådor, gavelfyllning, utdragshylla, lateral 2-punkts mappskena, zippelskena, låsning av valda hyllställ, framkantlist, bakkantlist, delningsplåt, gavelutfyllnad, väggfäste m.m.

Går även att komplettera med belysning monterad på hyllorna som automatiskt tänds och släcks när gången öppnar sig.

För förvaring av backar och korgar i modulsystem erbjuder vi gavlar med integrerad VARIO-flex/tilt-sida för upphängning av backar/korgar i ett antal olika varianter, höjd anpassas efter projekt.

Vi erbjuder även produkter för att organisera arkivalierna, som mappar, arkivboxar och olika typer av uppmärkning. Personlig utrustning som hyllvagnar, trappstegar, plattformstrappa samt rullpallar levereras.

Eldrift:

Lundqvists arkivvagnar kan kompletteras med eldrift. Med ett enkelt knapptryck rör sig vagnarna så att gången öppnas där du befinner dig. Systemet erbjuder en rad möjligheter till individuella anpassningar av köregenskaperna. Användaren kan själv utföra programmering av köregenskaperna genom uppkoppling av en Windows PC mot styrkortet.

Systemet erbjuder hög säkerhet och kan fås med dubbel avkänning mot person eller föremål som kan bli hinder för vagnens gång. Samtliga elektronikdelar är enkelt utbytbara genom Plug and Play. Systemet är mycket beprövat och används av olika arkivsystemleverantörer runt om i världen.

Sedan starten 2001 har ca 20.000 eldrifter levererats och är fortfarande i bruk.

Entresolplan:

I lokaler med takhöjd över 4,5 meter kan man fördubbla lagringskapaciteten genom att välja till ett entresolplan. Ett mellanplan med kompaktarkiv byggs ovanpå det undre kompaktarkivet.


Så många meter kan du spara

Med ett kompaktarkiv får du plats med mer på mindre yta!

Illustrationen nedan visar hur många meter du sparar med Lundia Trä kompaktarkiv


Kontakta oss för en anpassad lösning efter din lokal

Stationära hyllor

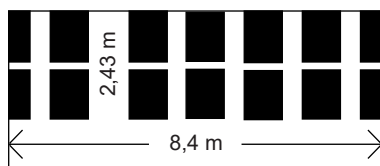

20 m² = 173 hyllmeter

Kompaktarkiv

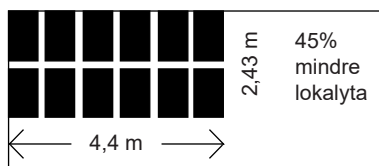


11 m² = 173 hyllmeter

Tillbehör

Drivning



Handtag
Krom



Rattdrivning
Finns i krom och vit



Eldriven panel


Lås



Möbellås
Inkl. 2 nycklar




Hänglåsklinka
Exkl. lås



Kodlås
Manuellt




Kodlås
Elektroniskt



RFID-lås
Elektroniskt



Belysning
B: 610, 1210, 1510




Hyllavskiljare
H: 180 D: 250, 300, 400




Pärmstöd
H: 260



Ritningslådfack A1
B: 967 D: 400



Lådfack
H: 400 B: 967 D: 400



Hängmappsram med front
B: 800, 1000, 1200 D: 300, 400




Utdragshylla
B: 765, 965, 1165 D: 250-400



Mellanvägg
H: 130-430 D: 240-600



Klädstång
B: 800-1200 D: 400-600



Dörrar
H: 400-2000 B: 500-1000


Färg och material

Stomme



Klarlackad furu
Standard

Lasering och bets



Vitlaserad



Valfri bets

Pristillägg tillkommer för lasering och bets.
Kontakta Lundqvist Inredningar för offert.

Mellangolv

Laminat



3500N
Standard grå laminat

Vagn

Pulverlack



8503
Standard

Dekorfront

Laminat (Standard)



-10
Vit laminat
Matchande ABS-kantlister



Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Våtlack



0500-N



Valfri kulör

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör.
För 0500-N – ingen startkostnad.

Fanér 0,8 mm



-90
Askfanér
vitpigmenterad



-60
Björkfanér



-50
Bokfanér



-70
Ekfanér

Textil




Valfri textil

Det miljövänliga materialet



För att nå en cirkulär ekonomi behöver vi designa för hållbarhet och återbruk. Därför är trä ett av våra favoritmaterial. Vi har arbetat med träproduktion sedan 1939 och vet vilka fördelar materialet bidrar med!

- Lundia Trä tillverkas av furu från Norrlands skogar och är starkt och tåligt.
- Trä binder koldioxid! Genom att välja hyllor i trä i stället för stål hjälper du till att bromsa den negativa klimatpåverkan.
- Det leder inte värme eller elektricitet, toppen ur brandsynpunkt!
- Allt spill från produktionen använder vi för att torka trät samt värma upp fabriken i Gnesta.
- Trä har en lång livslängd och är anpassningsbart för framtida kompletteringar, på så vis lever våra Lundia-arkiv längre och står stadigt i många år!

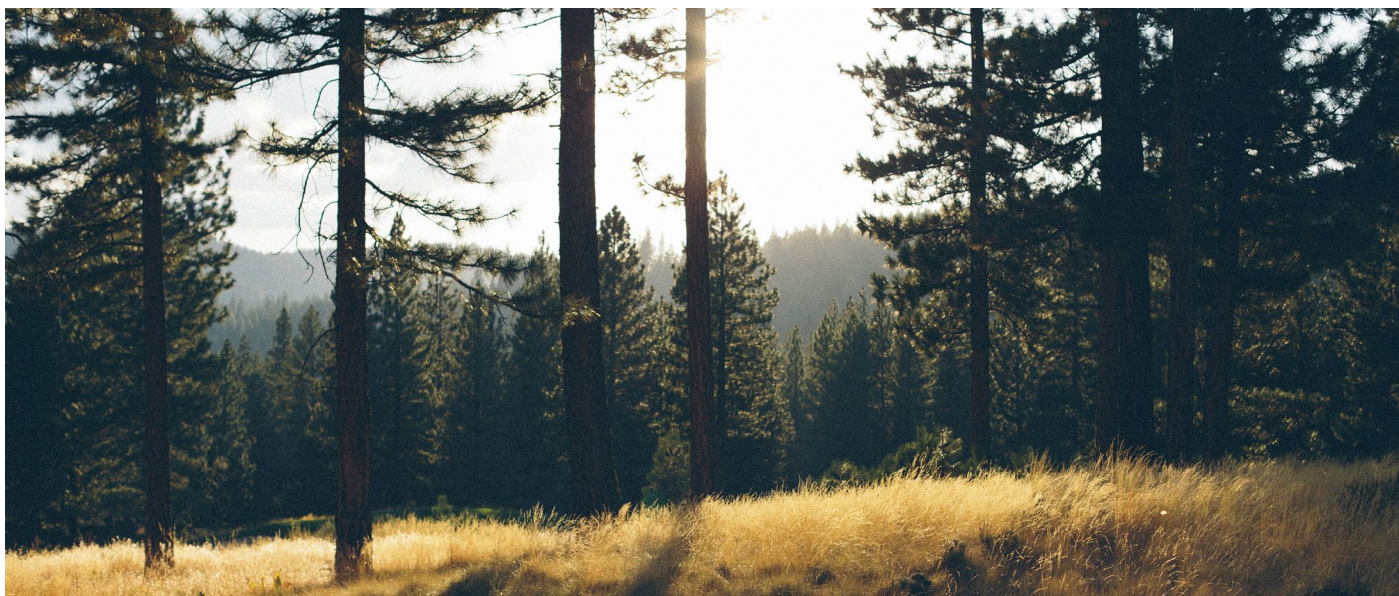

Så jobbar vi

- Vi producerar efter order och skapar inga onödiga lager.
- Produktionen sker i Sverige där vi följer rådande lagstiftning både ur arbets- och miljösynpunkt.
- Vår produktion inom Sveriges gränser minskar även på distanssträckor och utsläpp.
- Vi uppmuntrar till att återanvända materialet i våra produkter och komplettera nuvarande inredning.
- Att komplettera ditt arkiv blir enkelt då vi har egen produktion.

Våra tjänster

Montering

Vid direktbeställning av inredning från oss erbjuder vi alltid montering som tillval. Våra montörer har lång erfarenhet av möbelmontage och arkivinstallation. Vid inköp av arkiv rekommenderar vi starkt att i så lång uträkning som möjligt använda Lundqvists montörer för att säkerställa att installation sker på ett tillfredsställande sätt och att ert kompaktssystem fungerar underhållsfritt i många år framöver.

Flytt

Ska ni byta lokal och funderar på att köpa ett nytt kompaktarkiv till nya adressen?


Det lönar sig att först kontakta oss för bedömning av er befintliga inredning. Ett Lundqvist-arkiv har mycket lång livslängd, och tål både en och två flyttar! Vi erbjuder nedmontering, flytt och uppmontering.

Är det ett äldre system har vi även viss möjlighet att komplettera eller ersätta sådant som är daterat. Kanske behöver du endast komplettera med dekorfronter och din gamla trotjänare blir som ny – både klimatsmart och kostnadseffektivt!

Service

Vi utför även service av arkiv som behöver ses över. Kontakta oss för inbokning av serviceärendet och någon av våra duktiga montörer ser över problemet och kommer med en lösning!



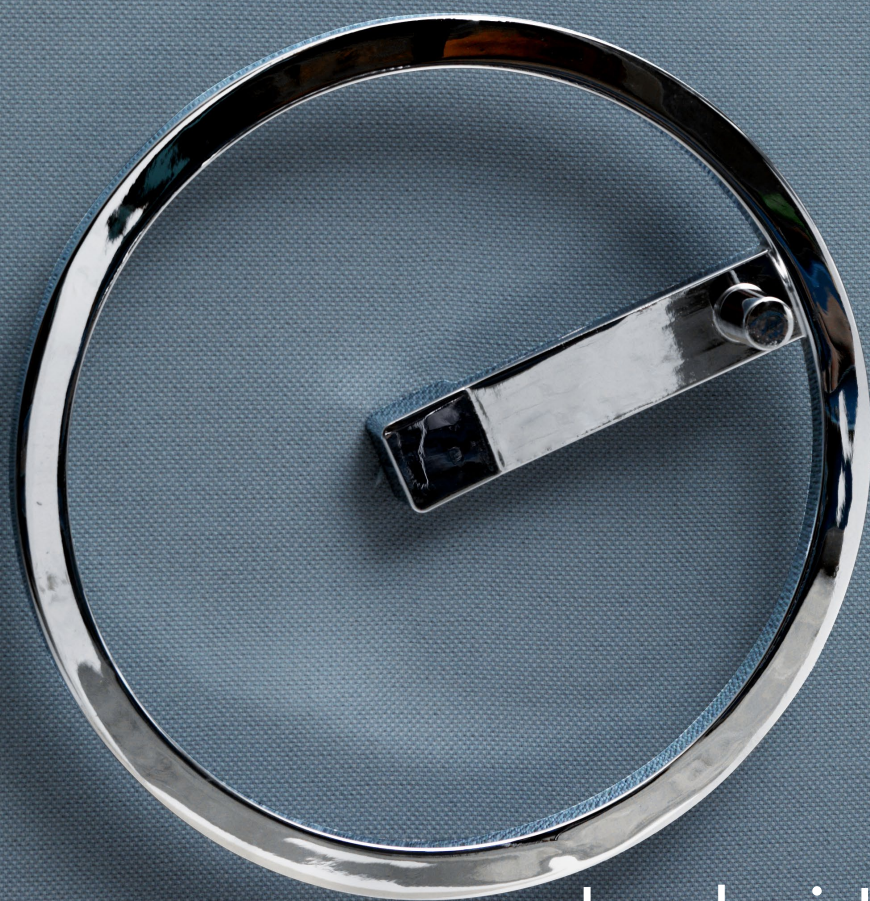

LundqvistTM
INREDNINGAR